

Моноблоки холодильные серии МБс



Моноблоки холодильные серии МБс предназначены для охлаждения внутренних теплоизолированных полезных объемов торгового и складского оборудования, такого как камеры холодильные, охлаждаемые склады и помещения.

Моноблок позволяет хранить охлажденные продукты, при этом температура продуктов, размещаемых для хранения не должна превышать более чем на 5 градусов поддерживаемую моноблоком температуру.

Моноблок выполнен полностью комплектным, заправленным и готовым к монтажу. Стандартно монтируется на боковую стенку камер холодильных, в стенках которых вырезаются пазы для его навески.

Моноблок оснащен микропроцессорным контроллером, который полностью автоматизирует работу холодильной системы.

Изделие не требует для монтажа специальных приспособлений и полностью готово к подключению к электрической сети.

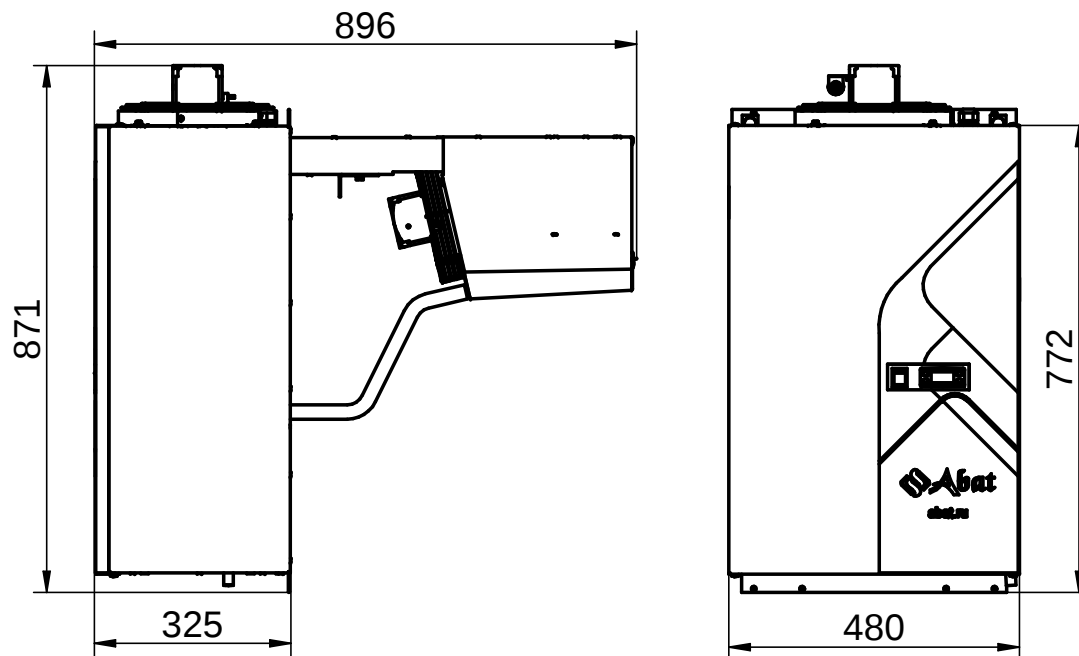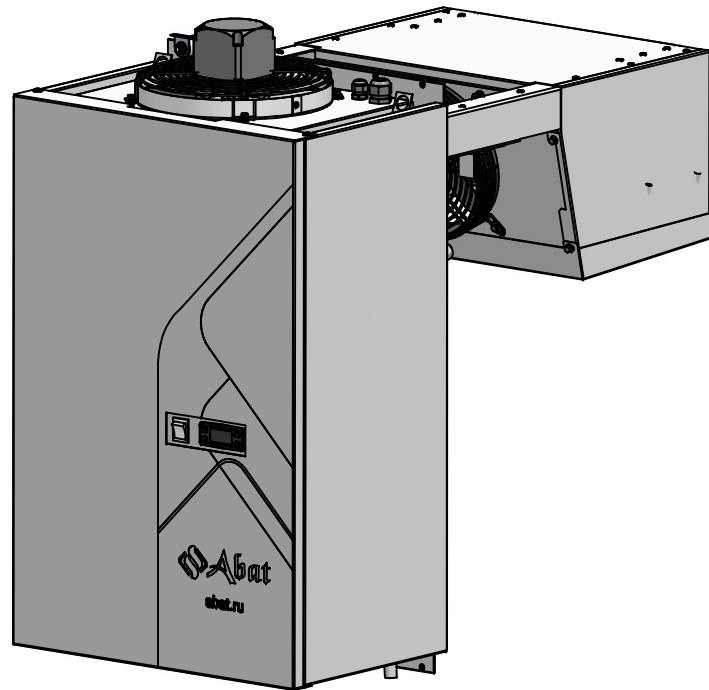

	Наименование параметра	Величина параметра			
1.	Наименование изделия	МБс-102	МБс-103	МБс-104	МБс-105
2.	Код изделия	6883	6901	6902	6903
3.	Номинальная холодопроизводительность, Вт	1151	1363	2060	2579
4.	Потребляемая мощность, кВт, не более	0,79	0,97	1,08	1,49
5.	Рабочий ток, А, не более	4,2	5,5	5,1	7,0
6.	Тип сети переменного тока	1~ 230В 50 Гц			
7.	Дальность струи, м	4	5	7	9
8.	Габариты, мм, не более				
	ширина	480			
	высота	871			
	глубина	896			
9.	Масса, кг, не более	48	49	60	61