



Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-16М (черный дизайн, 2 стекла)

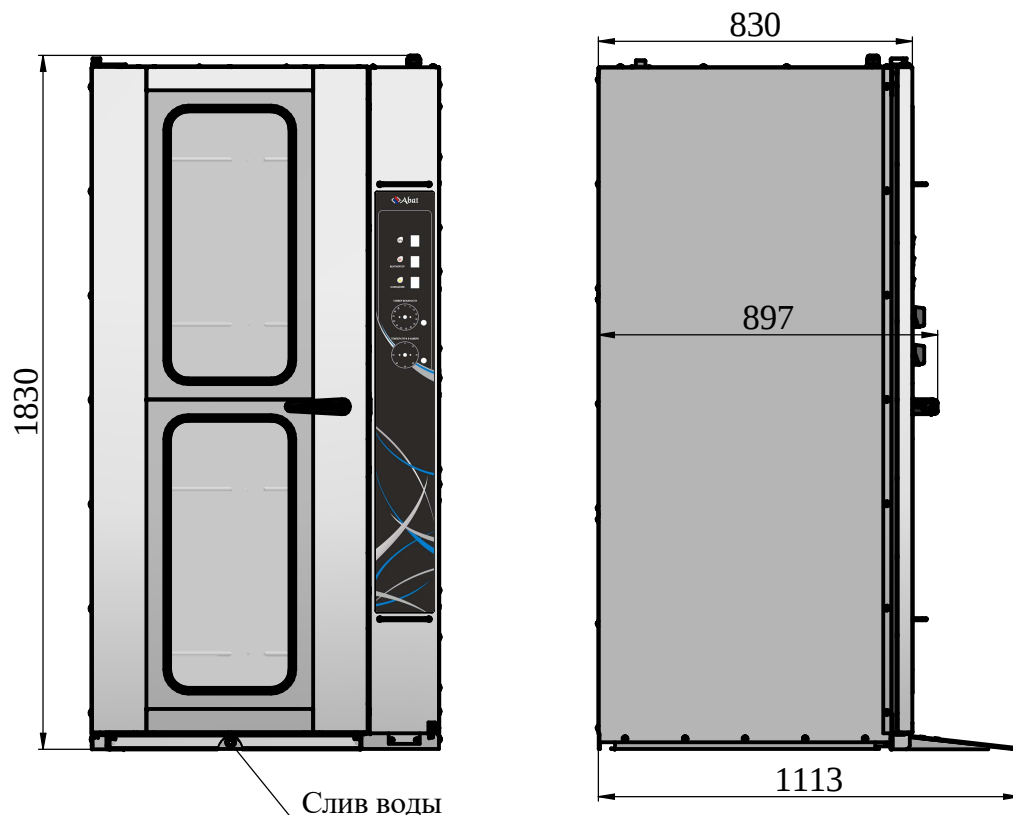

Слив воды

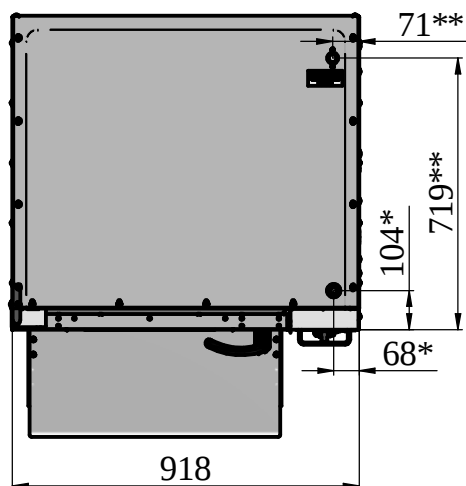

*- подвод электропитания

** - подвод воды

Шкаф расстоечный тепловой ШРТ-16М предназначен для расстойки хлебобулочных и кондитерских изделий. Используется с тележкой-шпилькой ТШГ производства ООО "ЭЛИНОКС". Шкаф используется на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и совместно с РПШ (Ротационный пекарский шкаф). Основной режим работы расстойка продукта при температуре от 30°C до 85°C. Пароувлажнение достигается испарением влаги из ванночки под действием ТЭНа подогрева воды, таймер влажности позволяет задавать время работы данного ТЭНа. Долив воды в ванночку происходит автоматически. Стеклопанель и подсветка камеры позволяют легко контролировать процесс расстойки. Вентилятор, вынесенный из зоны нагрева, обеспечивает циркуляцию горячего воздуха с верхней части шкафа в нижнюю. В основании рабочей камеры имеется слив для удаления излишков влаги. Подвод электропитания и подвод воды находится на крыше изделия.

Наименование параметра	Величина параметра
1 Код изделия	2757
2 Номинальное напряжение, В	230
3 Род тока	однофазный переменный
4 Частота тока, Гц	50
5 Номинальная потребляемая мощность электроприборов, кВт: - ТЭН-ов (нагрев камеры+ТЭН подогрева воды); - ламп освещения; - вентилятора; - суммарная	2,4+0,8=3,2 2x0,25=0,05 0,03 3,3
6 Количество ТЭН-ов (нагрев камеры+ТЭН подогрева воды), шт.	1+1
7 Количество терморегуляторов, шт.	1
8 Расход электроэнергии для поддержания температуры 40°C, кВт•ч, не более	0,8
9 Диапазон регулирования температуры воздуха в рабочей камере, °C	от 30 до 85
10 Рабочая температура в объеме при установке терморегулятора на 40°C, °C, не менее:	40±5
11 Время разогрева шкафа до рабочей температуры 40°C, мин, не более	12
12 Уровень влажности в объеме шкафа, %	от 50 до 90
13 Суммарная комбинированная освещенность в рабочей камере шкафа, ЛК, не менее	300
14 Полезный объем камеры, м³	0,94
15 Габаритные размеры камеры ДхШхВ, мм	650x700x1700
16 Количество устанавливаемых тележек ТШГ, шт.	1
17 Габаритные размеры, мм, не более: - ширина / ширина с порогом; - длина; - высота	897 / 1113 918 1830
18 Масса, кг, не более	170